CELLSTAR
JAPAN QUALITY
安心安全

セルスターは自社「三重工場」一貫生産で
すべてのドライバーに
「安心」と「安全」をお届けします。

自社工場一貫生産

日本製　充実のアフターサービス 3年保証



相互通信対応!

レーザー式オービス対応　セパレートミラーレーダー

ASSURA AR-5

3.2インチMVA液晶
270mmハイブリッドハーフミラー型

※当社調べ

最速・広角※レーザー受信!

業界初 受信レベル(強・弱)2段階受信

12V／24V車対応　18バンド受信
トリプルセンサー搭載

POWERED BY ZENRIN マップデータは毎年更新(有料)
ゼンリンのフルマップ搭載

micro SD付き

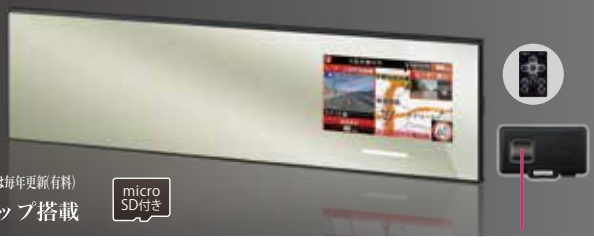

ドライブレコーダーと相互通信可能

無線LAN搭載 スマホでらくらく自動更新 無料

特徴　レーザー受信機能　レーザー式オービスに対応

最速・広角レーザー受信を実現! 光学フィルターと独自の判定システム※1によりレーザー光受信能力が最大約150%※離れた場所から広角にレーザー光を受信できるので最速でレーザー光を受信可能です。

※当社調べ：本体を進行方向に対し30度に傾けて計測

●天候など様々な環境、先行車の有無などの条件により正しく警告できない場合があります。　※1：特許出願中

<業界初>受信レベル(強・弱)2段階受信※1 レーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定してテキストと効果音の強弱で警告します。一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近くなるので距離感などを把握できます。

誤警報を軽減!※1 光学フィルターと当社独自のシステム※1により、誤警報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別が可能です。

特徴　ドライブレコーダーの前後映像確認 相互通信対応のドライブレコーダーと連携

後方録画対応のドライブレコーダーと連携、安心、安全のドライブをサポート。

●ドライブレコーダーの設定
●クイック録画操作
●走行、再生映像(RCA)

セーフティレーダー相互通信用コード
GDO-06 コード長:3.6m
GDO-07 コード長:0.4m
GDO-16 コード長:0.8m
GDO-22 コード長:9.0m

●OBDII情報(速度)
●GPS情報
●電源DC12V

特徴　準天頂衛星「みちびき」の「サブメーター級測位補強サービス」に対応

みちびきのサブメーター級測位補強サービスにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など測位精度が不安定な状況における精度が従来より向上。

※2019年8月現在稼働数より(一時使用禁止衛星を除く)

81基の衛星を受信可能

特徴　災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示

政府機関が発令する地震・津波などの災害情報、『災危通報』を表示、音声でもお知らせします。

※他の機器(携帯電話など)で受信されるタイミングとは一致しません。

特徴　ミラータイプセパレートだから自由な設置でダッシュボードスッキリ!

本体とレーザーアンテナが別々なので、お好みの場所に設置できます。 ※コード長3.0m

NEW　便利な新機能

ユーザーセレクト機能
各種警告音を種類に合わせて変更ができます。また待受画面のマップアイコン、テロップ位置、マップカラーなど好みに合わせて変更ができます。

反則金データベース更新
携帯電話使用等に関する違反点数・反則金引き上げに対応。最新のデータベース最新のに更新しています。

NEW 選べる!警告パターン



NEW 選べる待受画面

すべて無料で利用できる! My Cellstar

- ●リアルCG警告[随時更新]
- ●走行ログ
- ●デジタルフォトフレーム
- ●画像や音声のカスタマイズ
- ●公開交通取締情報
- ●GPSデータ[毎月更新]
- ●GPSスポット追加機能
- ●高速道ガソリンスタンド価格案内
- ●速度取締機等の情報提供
- ●コンテンツダウンロード

無線LANで自動更新! ASSURA+Link

本体設定
- ●天気情報表示
- ●投稿ポイント
- ●高速道ガソリンスタンド価格案内
- ●GPSデータ[毎月更新]
- ●NEWS
- ●公開交通取締情報

詳しくはこちら

NEW
- ●新GPSポイント 「EV充電スタンド」
- ●OBDIIアダプタ接続対応
- ●インテリジェント(IGT)安全運転評価機能
- ●逆走警機能
- ●「高速道逆走注意エリア」を収録
- ●グラデーション警告
- ●停車時警告キャンセル機能

AR-5

液晶サイズ	バンド数	GPS	Gセンサー	ジャイロセンサー	気圧センサー
3.2インチ	18バンド	○	○	○	○

フルマップ	GPSデータ更新	受信衛星数	GPSデータ件数	取締り・検問・データ
○	無料	81	190,000件以上	52,000件以上

レーザー式オービス	新型取締機設置ポイント	リモコン	無線LAN	相互通信	OBDII アダプタ品番
○	○	○	○	○	RO-117

本体サイズ「突起部除く」	272(W)X19.6(D)X80(H)mm	重量	311g	JANコード	4962886031218
アンテナサイズ「突起部除く」	39(W)X12(D)X21(H)mm	電源電圧	12V/24V	ITFコード	14962886031215

「全国自動車用品工業会会員」「ドライブレコーダー協議会会員」「東京都自動車部品組合会員」 ※記載内容、掲載画面は開発中のものです。実際は変更されている場合があります。

セルスター工業株式会社 〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野7-17-32
Copyright©2020 CELLSTAR INDUSTRIES Co., Ltd. All Rights Reserved.
全ての記載内容は令和2年1月現在のものです。

CELLSTAR
http://www.cellstar.co.jp/