

携帯発電機に抜群の発電力を。

EU18i

メーカー希望小売価格

税込 **¥228,800** (消費税10%抜き ¥208,000)

プロユースに応えるスペックを片手で持てるサイズに凝縮。
パワフルな120ccエンジンで、起動電力の大きな機器にも対応。



定格出力	1.8kVA(単相100V/18.0A)	出力	連続運転可能時間	騒音レベル(LWA)
全長×全幅×全高	509×290×425mm	定格負荷	約3.0h	90dB
乾燥質量	21.1kg	1/4負荷	約7.5h*	81dB*
燃料タンク容量	3.6L			
エンジン排気量	121cm ³			

搭載機能 * 装備	発電機能				快適機能				安心機能		エンジン	
	インバーター	並列運転	周波数切替	直流出力	エコスロットル	防音	セルスターター	クイックメンテカバー	LED表示	ON/OFF ブレーカー機能	オイルアラート	ガソリン燃料

* エコスロットル作動時。



高出力を片手で持ち運ぶ。

80ccエンジンを搭載する一般的な1,600VAクラスの発電機に対し、およそ1.5倍の排気量ながら同等レベルのボディサイズ・重さを実現。




※イラストはイメージです。

パワフルな起動電力。

大排気量エンジンを活かし、瞬間的に大きな起動電力を必要とする機器にも対応。今まで以上の幅広いシーンで活躍します。

■EU18iとEU16i(従来モデル)の出力比較 ■ 定格出力 ■ 起動電力の目安

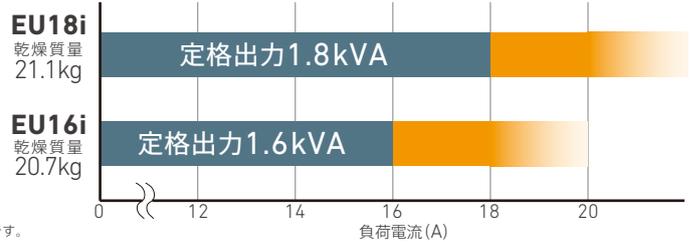

丈夫な鋼板製リコイルロープガード。

リコイル操作によるボディの損傷を防止する鋼板製の「リコイルロープガード」を採用。長期にわたる使用にも安心です。



簡単にキャブレターの燃料抜き。

「燃料オフ」ポジションの設定により、キャブレター内に残る燃料を運転しながら減らすことが可能。保管時における燃料劣化の軽減にも寄与します。




オイルメンテナンスを簡単に。

広口のオイル注入口(φ26)と延長されたオイルフィルターガイドを採用。発電機を汚さずに、素早くオイルメンテナンス作業が行えます。



外観寸法図

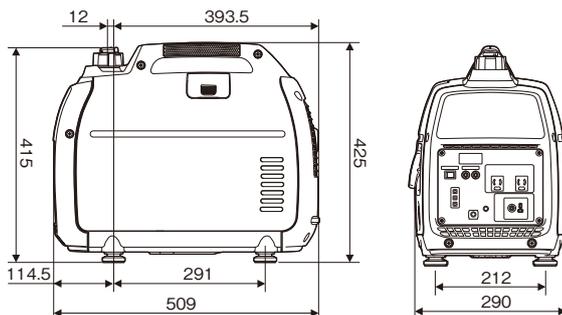

例えば、EU18iなら

■1,500wまでの幅広い機器に対応

1,200w コンクリートハンマー	400w 水中ポンプ	1,300w 電気ケトル
----------------------	---------------	-----------------

■緊急時にも家庭用の家電が長時間使える

400w	+	50w
小型冷蔵庫		フロアライト

運転時間目安 約7.5h (エコスロットル作動時)

コンセント形状

×2 単相100V用コンセント ロック機能付、最大15Aまで可能なタイプ	単相100V用 並列運転用コンセント	直流用コンセント 12Vバッテリー充電専用
---	-----------------------	--------------------------