

製品スペック



品名	アイボーグ・ワンエイティ	アイボーグ・ワンエイティ・デジタル
型式	EB-300PW	EB-300PWD
JANコード	4991945 032934	4991945 033153
用途	TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨の目の保護	
モード切替	溶接(WELD)/グランド(GRIND)	溶接(WELD)/切断(CUT)/グランド(GRIND)
遮光度	#3 中央：#4～#8 #8～#12(切替スイッチ) 両側：#10	#3 中央：溶接(WELD)モード：#8～#14 切断(CUT)モード：#4～#8 両側：#10
遮光速度	1/25,000秒	
視界領域	中央：幅115mm×高さ85mm 両側：幅68mm×高さ35-80mm	
感度調整	無段階調整(ダイヤル調整)	8段階調整(0～7)
戻り速度調整	無段階調整(0.1秒～1.0秒)	10段階調整(0～9/0.06～1.00秒の範囲)
電源	ソーラー電池+リチウム電池(CR2450)×2個	ソーラー電池+リチウム電池(CR2032)×2個
本体サイズ	幅250mm×奥行270mm×高さ340mm	
本体質量	約660g	約590g
付属品	・外側カバープレート(2枚)※別途本体に1枚装着済み ・内側カバープレート(1式)※別途本体に1式装着済み ・リチウム電池(CR2450×2個)※動作用の為、通常ご使用分は別途ご用意ください。	・外側カバープレート(2枚)※別途本体に1枚装着済み ・内側カバープレート(1式)※別途本体に1式装着済み ・リチウム電池(CR2032×2個)※動作用の為、通常ご使用分は別途ご用意ください。

消耗品・オプション



外側カバープレート
(3枚入)
EP-001
JAN:4991945 032941



内側カバープレート
(1回分)
EP-002
JAN:4991945 032958



溶接用頭巾
P-526
JAN:4991945 025110



取替式マスク
P-581
JAN:4991945 025059

●商品の仕様・デザインは改良のため一部変更することがありますので、ご了承ください。[CAT0078]




YouTube

新感覚180°パノラマワイドビュー
- 日本初・3面自動遮光タイプ -

最先端技術の結晶

- “広い視野”
180°パノラマワイドパネル
- “鮮明な視界”
EU規格最高評価取得高性能液晶ブルーフィルタ
- “高い作業効率”
新型ワンタッチヘッドギア



写真はイメージです。




ダイヤル操作の
手軽さを残した
液晶式3面自動遮光溶接面




デジタル制御が
理想の視界を生み出す
HI-SPEC MODEL

NEW

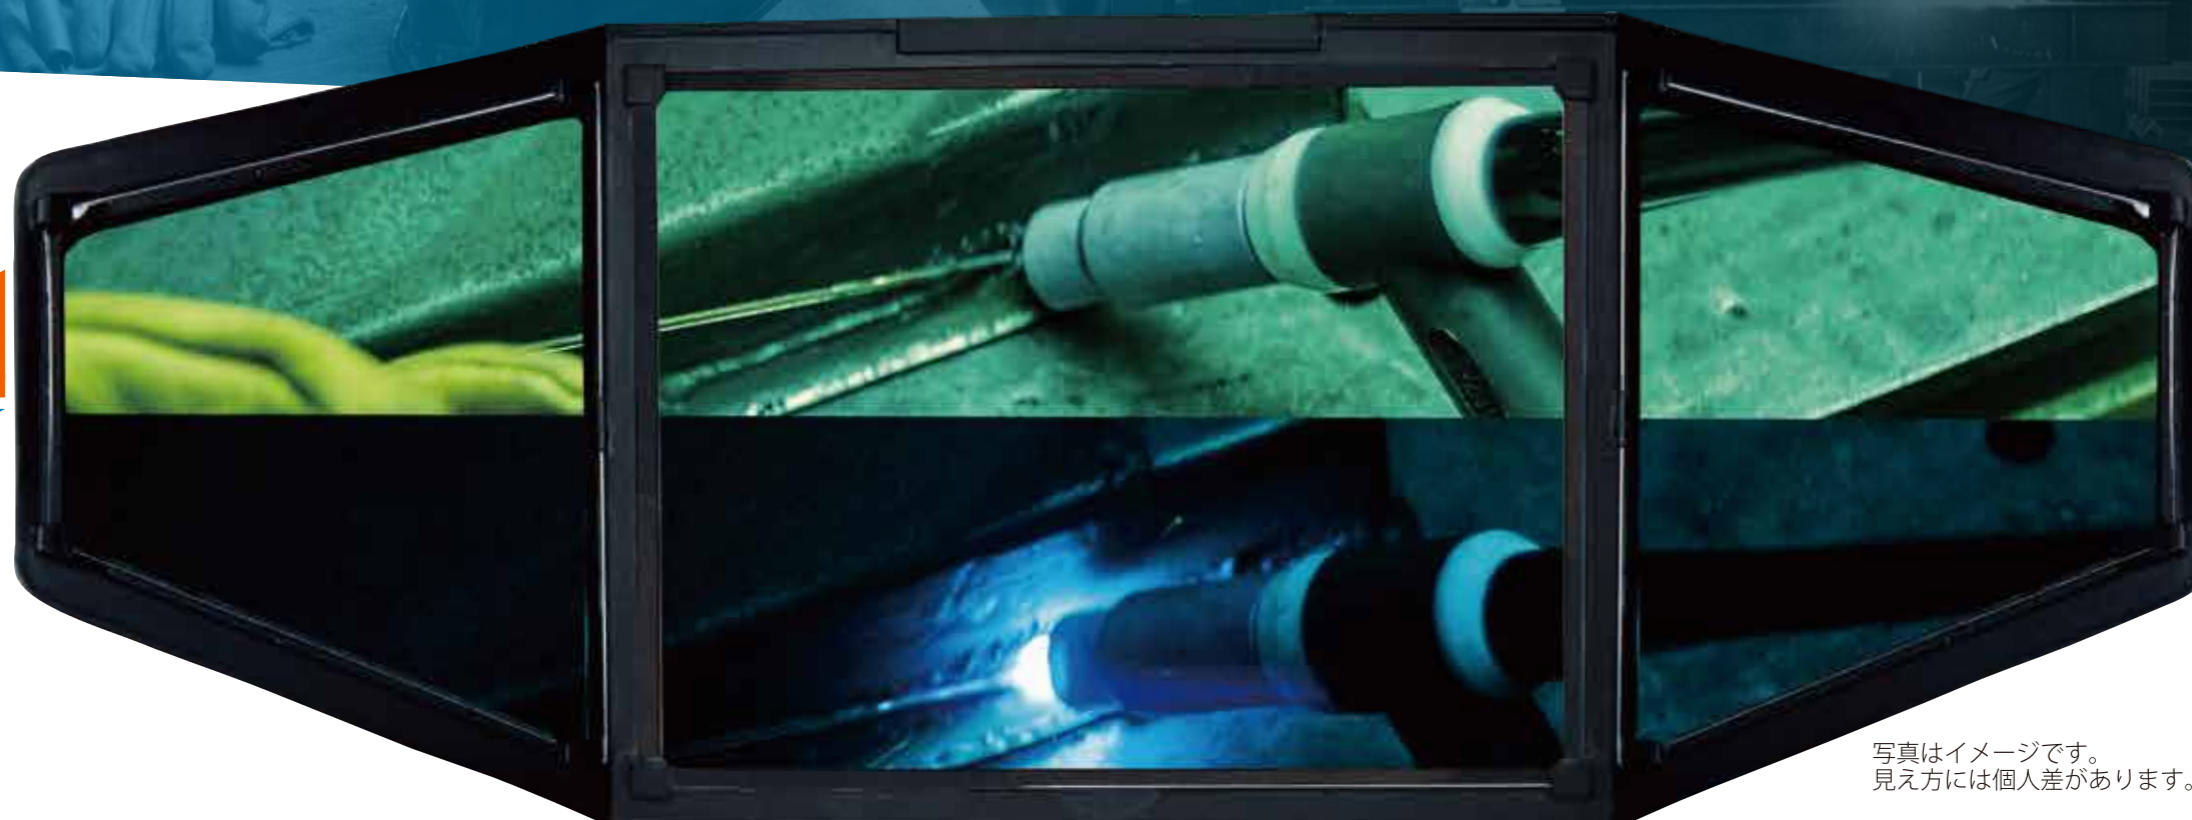

遮光前
遮光時

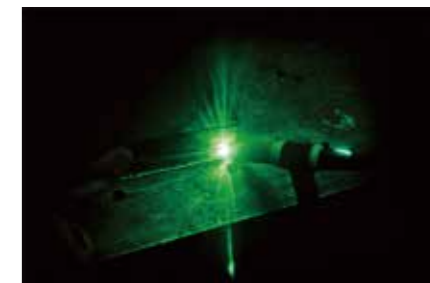

-従来の見え方-

写真はイメージです。
見え方には個人差があります。

内側から見た液晶パネル

3面自動遮光パノラマワイド液晶

従来品よりも遥かに遮光面が広く、ワイドな視野を確保。採光にも優れており、遮光前の視界は装着したままでも作業準備が可能な程に明るい。

【EB-300PW】中央：遮光度調整(#4~#12)可能 両側：遮光度#10
【EB-300PWD】中央：遮光度調整(#4~#14)可能 両側：遮光度#10

「鮮明な視界」を保つ液晶ブルーフィルタ

眩しさを軽減し、「鮮明な視界」を実現。接地面や熔融池の境目が見やすく、高出力溶接でも鮮明な視野を確保。遮光前は裸眼に近い見え方で、色の識別がしやすい。

EU規格最高評価取得の高性能液晶フィルタ



EN379 (液晶式自動遮光溶接用カートリッジ) にて評価 (1/1/1/1) を取得。EU規格最高評価高性能液晶が可能にする鮮明で圧倒的に広い視野を実現。




評価内容 (4項目全てレベル1を取得)
1. 歪みの無さ
2. 鮮明さ
3. 暗さに斑のない遮光性
4. 視角変化に左右されない均一な遮光性

新型ワンタッチヘッドギア



アイボーグ・ワンエイティシリーズ専用。下記項目 (A~E) 全てが調整可能。ワンタッチで装着位置 (前後) や角度 (上下) を調整。眼鏡を付けたままの装着が可能で、作業者・作業内容にピッタリの設定に。



- A: 頭部の深さ
A-1: 15段階調整
A-2: 17段階調整
- B: 締め付けの調整 (後頭部)
- C: 眼と面体距離の調整
- D: 締め付けの調整 (額部)
3段階調整
- E: ヘルメット角度の調整
7段階調整



「C: 眼と面体距離の調整」のスイッチ
「E: ヘルメット角度の調整」のピン



ダイヤル操作で手軽に設定



遮光度・感度・戻り速度がそれぞれ独立したダイヤルで設定が可能。またモード切替 (溶接 / グラインド) もスイッチを切り替えるだけで変更が可能。

- 1 遮光度切替スイッチ
- 2 遮光度調整ダイヤル
- 3 作業モード切替スイッチ
- 4 感度調整 (SENSITIVITY) ダイヤル
- 5 戻り速度調整 (DELAY) ダイヤル



NEW

デジタル操作・制御で微細調整

作業モード (グラインド・溶接・切断)・遮光度・感度・戻り速度の設定を設定パネルでデジタル調整。

オートモード搭載 (遮光度・感度・戻り速度)

オートモード設定にすると遮光度・感度・戻り速度が作業環境に応じて自動設定。

