



チランNo.QF193



ピタッ!



リベット保持機構 LEDライト付

セットしたリベットは
下に向けて落下しません。

高性能で快適な 作業を実現。

高性能リチウムイオン2.6A
バッテリー&高効率DCブラ
シレスモーター採用。現場の
スリム化で作業性が向上。

高耐久性

φ6.4のステンレスリベットを
30,000回以上使用しても正
常に機能し、部品の交換なし!
※ER-1Plus、ER-1

マンドレルは コンテナに回収。

リベット締結後に残ったマン
ドレルが地面に落ちるのを防
ぎます。

1充電あたりの目安

ER-1Plus、ER-1
最大750回(φ6.4)

ER-2
最大855回(φ4.8)



CCP-ER-2

コードレスリベッターで 現場が変わる。

電動 充電式

コードレスでホースレス、取り回しを気にせず作業できます。
アルミからステンレスまで材質を選ばず、簡単にリベット。




CHIAO CHANG PNEUMATIC TOOL CORPは1983年に設立され、自社ブランド「CCP」を展開。1995年6月にISO9000品質システム認証を取得しました。すべての製品は100%台湾で設計、製造、研究開発、生産されています。コードレスリベット工具はドイツラインランド規格TUV 62841認証を取得しています。

※このチランは業者間取引用に製作されておりますので、消費税抜きの価格表示となります。ご注意ください。

発売元 **REX** 株式会社 レックス
〒501-0231 岐阜県瑞穂市野白新田55-1

ご利用はこちらへ!!

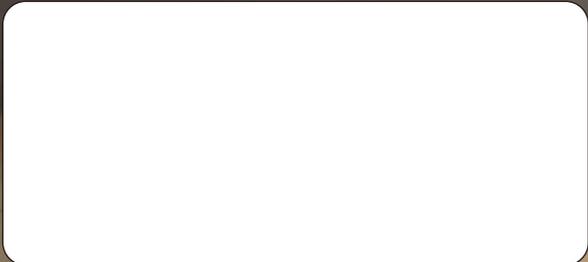

電動 充電式

セット内容
リベッター本体×1
バッテリーパック×1
充電器×1

コードレスリベッター

QF19301 ER-2
対応リベット:2.4/3.2/4.0/4.8mm
ストローク:25mm 引き力:11 kN
バッテリー:Li-ion 18V2.6Ah
サイズ:H306×L307×D74mm
重量:1.69kg (バッテリー含まず)

89,000円

QF19302 ER-1
対応リベット:3.2/4.0/4.8/6.4mm
ストローク:25mm 引き力:22 kN
バッテリー:Li-ion 18V2.6Ah
サイズ:H306×L307×D74mm
重量:1.69kg (バッテリー含まず)

92,000円

QF19303 ER-1Plus
対応リベット:2.4/3.2/4.0/4.8/6.4mm
ストローク:25mm 引き力:22 kN
バッテリー:Li-ion 18V2.6Ah
サイズ:H306×L307×D74mm
重量:1.69kg (バッテリー含まず)

99,800円

エア— 油圧式



エア— 油圧式

CCP-380R

ステンレスOK

22PMカブラ付

アルミから
ステンレスまで
材質を選ばず、
簡単にリベット
作業ができます。

QF19304 CCP-380R

エア—リベッター **79,800円**

能力:4.8/5.6/6.4/7.8mm ストローク:22.5mm
サイズ:H310×L305×D109mm 重量:1.88kg



エア— 油圧式

CCP-270R

22PMカブラ付

アルミの4.8φまで
簡単にリベット作業が
できます。
バキューム機能付き

QF19305 CCP-270R

エア—リベッター

53,800円

能力:2.4/3.2/4.0/4.8mm ストローク:23.5mm
サイズ:H275×L290×D96.5mm 重量:1.55kg




片手で作業可能な 軽量タイプ。

より使いやすく、よりパワフルにバージョンアップ!

PNEUMATIC TOOLS
SHINANO INC.

エア— 油圧式

SI-715



アルミの4.8φまで
簡単にリベット作業ができます
バキューム機能付き

QF19306 SI-715


エア—リベッター **63,500円**

能力:2.4φ/3.2φ/4.0φ/4.8φ ストローク:23.5mm
サイズ:全長290×全高275mm 重量:1.55kg

PNEUMATIC TOOLS
SHINANO INC.

エア— 油圧式

SI-725



アルミからステンレスまで
材質を選ばず、簡単にリベット
作業ができます。 **ステンレスOK**

QF19307 SI-725

エア—リベッター **84,500円**

能力:4.8φ/6.4φ/7.8φ ストローク:22.5mm
サイズ:全長305×全高310mm 重量:1.88kg



吸着保持機能付だから
片手で操作できます

PAACK

エア— 油圧式

ARS-2448PA



エアリベッターでリベットの
締め付けを簡単! 確実! 安全に!



QF19308 ARS-2448PA


エア—リベッター

13,900円

適用空気圧力:0.5~0.7MPa
適応リベットサイズ:2.4/3.2/4.0/4.8mm
使用油圧オイル:粘度ISO VG68
推奨使用ホース:内径6.5mm以上
空気消費量:2L/本 (0.6MPa時)
サイズ:W175×H275×D100mm 質量:約1.5kg

自動排出機構

- 排出されたシャフトはスクラップケース内に収納されます。
- バキューム調整機構でシャフト排出のON/OFFができます。



バキューム調整機構

- 作業用途に応じてバキューム調整ダイヤルでシャフト排出機構のON/OFFできます。



※このチラシは業者間取引用に製作されておりますので、消費税抜きの価格表示となります。ご注意ください。