

円柱型 LED 投光器 / バーメン
Barmen

屋内外用

最大照度
10,000lm
 【SBMN-100A】

照射角度
360°

360°全方位配光

最大 10,000lm

LED 寿命 ≥ 40,000 時間

衝撃から本体を守る
 保護ガード付き

脚幅調整可能折り畳み三脚

虫が寄り難い

熱くなり難い

※写真はイメージです。

AC電源式

選べる
3ラインナップ

40W 【4000lm】
60W 【6000lm】
100W 【10000lm】

投光器(バーメン)同士の連結や、
 他機器を接続出来る100V出力ソケット付

接地2P型と2P型どちらでも接続可能な
 電源プラグを装備

防塵防水
 性能等級

IP44



電源コード約3m

充電式

選べる
3ラインナップ


40W 【3800lm】
60W 【5600lm】
100W 【9000lm】

ポータブルな充電式
 【充電サイクル約 500 回】

3段階調光調整機能 (100%,50%,25%)

防塵防水
 性能等級

IP65

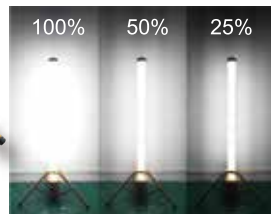



Barmen

360°全方位配光
AC電源式タイプ・充電式タイプ
円柱型LED投光器




※付属品：ショルダーバッグ / ショルダーベルト

色々なシーンで大活躍!!



※写真はイメージです。

省エネで便利!!

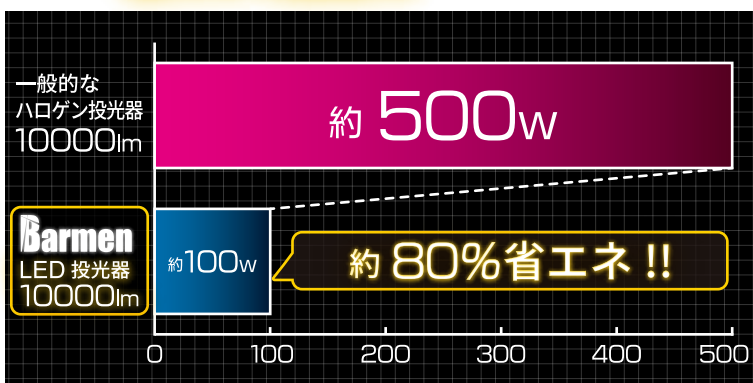

消費電力が飛躍的に減 同時に使える灯数増!!

※電源に発電機をご使用の場合は、インバータ式など安定した出力の発電機をご使用ください。


例えば、インバータ発電機<定格出力 900VA>を使用した場合...



※照度が同等の、一般的なハロゲンライトとバーメン SBMN-100A との理論値比較

Barmen は高照度と低電力を兼ね備えた便利なLED投光器!!

AC電源式

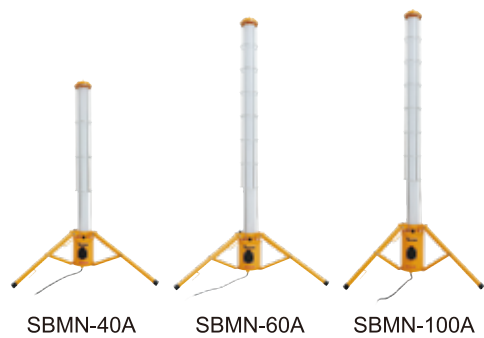

品名	バーメン AC 電源式 40W	バーメン AC 電源式 60W	バーメン AC 電源式 100W
型式	SBMN-40A	SBMN-60A	SBMN-100A
JAN コード	4991945 033115	4991945 033122	4991945 033139
ランプ電力	40W	60W	100W
入力電源	AC100V (50/60Hz)		
LED 数	192 個	240 個	432 個
ランプ光束	4000 lm	6000 lm	10000 lm
連結可能台数	14 台	9 台	5 台
防塵防水性能等級	IP44		
光の演色性 (RA)	>70		
色温度 (CCT)	5500-6000K		
使用可能温度	-25 ~ 55°C		
寸法 (幅x奥行x高さ)	180 x 180 x 1120mm	180 x 180 x 1430mm	180 x 180 x 1490mm
質量	4.9kg	5.6kg	6.2kg
付属品	ショルダーバッグ (ナイロン)、ショルダーベルト (ナイロン)		
材質	カバー：PC 材、保護カバー：鉄・クロムメッキ、本体：アルミ合金、三脚：鉄		

充電式



品名	バーメン充電式 40W	バーメン充電式 60W	バーメン 充電式 100W
型式	SBMN-40B	SBMN-60B	SBMN-100B
JAN コード	4991945 033085	4991945 033092	4991945 033108
ランプ電力	40W	60W	100W
充電電源	AC100V (50/60Hz)		
LED 数	192 個	240 個	432 個
ランプ光束	3800 lm	5600 lm	9000 lm
充電時間	約 4 時間	約 6 時間	約 8 時間
使用可能時間	2.5 ~ 10 時間 (充電サイクル約 500 回)		
リチウムイオン電池仕様	18.5V 4400mAh	18.5V 5200mAh	18.5V 8800mAh
防塵防水性能等級	IP65		
光の演色性 (RA)	>70		
色温度 (CCT)	5500-6000K		
使用可能温度	-25 ~ 55°C		
寸法 (幅x奥行x高さ)	180 x 180 x 1120mm	180 x 180 x 1430mm	180 x 180 x 1460mm
質量	4.8kg	5.5kg	6kg
付属品	電源アダプターコード (約 1.1m)、充電アダプターコード (約 1.2m)、ショルダーバッグ (ナイロン)、ショルダーベルト (ナイロン)		
材質	カバー：PC 材、保護カバー：鉄・クロムメッキ、本体：アルミ合金、三脚：鉄		